

İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DA210 - SABİT HATLI TELEFON . . .	2
Telefonun bağlanması	3
Güvenlik bilgileri	4
Telefonun çalıştırılması	5
Numaraların aranması ve kaydedilmesi	5
Telefon numarası arama	5
Tekrar arama	5
Kısayol	5
Telefon numarasını kaydetme	5
Kısayol numarasını arama	5
kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar	5
Çevirme bekleme süreleri	5
Telefonu ayarlama	5
Ahize ses seviyesini ayarlama	5
Sessiz mod.	6
Zil sesini ayarlama	6
Kişisel bir telefon santralinde işletim	6
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş	6
Resmi telefon santrallerinde işletim	6
Danışma tuşu	7
Ek	7
Bakım	7
Sıvıyla temas	7
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	7
Sorunlar ve çözümler	7
Çevre	8
Çevre modelimiz.	8
Çevre yönetim sistemi.	8
Bertaraf	8
Onay	8
Yetkili	8
Müşteri Hizmeti ve Yardım	9
Garanti Gigaset DA210	12
Dizin	15

Kısa genel bakış Gigaset DA210 - SABİT HATLI TELEFON



- 1 Kısayol tuşu
- 2 LED'li sessiz mod tuşu
Mikrofon kapalı olduğunda LED yanıp söner.
- 3 Kaydet tuşu
Kayıt modunda sessiz modu tuşunun LED'i yanıp söner.
- 4 Tekrar arama/Pause tuşu
- 5 Danışma tuşu
- 6 Ahize sesi seviyesi tuşu
- 7 Darbeli ve tonlu arama arası geçiş düğmesi



Telefonun bağlanması



- ▶ Telefonunuzu evdeki telefon bağlantısına bağlayın. Bunun için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında bulunan telefon adaptörünü kullanın.
- ▶ Kablonun burgulu ucunu ahizeye (1) sokun.

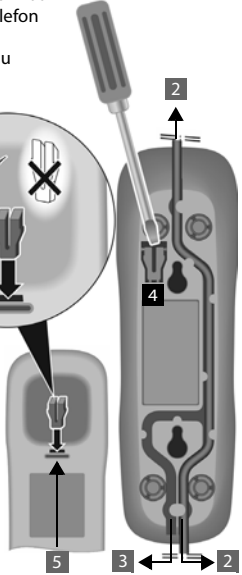
- ▶ Ahizenin kablo kanalından kabloyu geçirin: Masada kullanırken yukarı doğru (2), duvara montajda aşağı doğru (3).



Duvar montajı

- ▶ Duvara 85 mm dikey mesafede iki delik açın ve iki civata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (4) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (5) sokun.
- ▶ Telefonu mevcut civatalara asın.









Lütfen dikkat: Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde takılmalıdır (bkz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak sağlanmamış olacaktır.



Güvenlik bilgileri

- Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
- Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımdaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.
- Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

! Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

-  Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
-  Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
-  Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
- ! Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar**
-  Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.
-  Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
-  Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
-  Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).
-  İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.


Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalsabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.


Numaraların aranması ve kaydedilmesi

Telefon numarası arama

 Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

Tekrar arama


En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.


 Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.



Kısayol


10 telefon numarasını numara tuşlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).


Telefon numarasını kaydetme

 Kaydet tuşuna basın.



 Kısayol tuşuna basın.



 ...  Kısayol numarasını belirleyin.

 kısayol için telefon numarasını girin.



 Kaydet tuşuna basın.
Not: kayıt modunda sessiz modu tuşunun LED'i yanıp söner.

Kısayol numarasını arama



  Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.


 ...  Kısayol numarası tuşuna basın.

kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar

 ve  ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeleri arama yöntemiyle aranır (→ s. 6). Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

Çevirme bekleme süreleri


 ile bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0  2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak  tuşuna basıldıktan sonra aranır.

Telefonu ayarlama

Ahize ses seviyesini ayarlama


Ahizenin ses seviyesi iki kademedeyi ayarlanabilir.

 Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

Sessiz mod



Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:

 Sessiz mod tuşuna basın.



Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar sessiz mod tuşuna ya da başka herhangi bir tuşa basın. Mikrofon kapalı olduğu müddetçe, tuştaki LED yanıp söner.


Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini 9 kademedeki ayarlayabilirsiniz (standart ayar: kademe 6) veya kapatabilirsiniz.

  Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.

 Kare tuşuna basın.


 ...  Numara tuşlarından birine basın.
(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı).

 Kaydet tuşuna basın.

Not: kayıt modunda sessiz mod tuşunun LED'i yanıp söner.

Kişisel bir telefon santralinde işletim

Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms

T2: Tonlu arama, flaş süresi 280/600 ms

(cihazın türüne bağlı)

P: Darbeli arama


Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T1 T2 P Bunun için tuş alanının altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düğmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:

 Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırırsınız, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için tuş alanının altındaki (→ s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi. Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları silerek kurutun. Cihazı **en az 72 saat** tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.
- ◆

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı? **Çevirme sesi duymuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:**Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi

duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duymuyorsunuz:

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz

konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla

yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

www.gigaset.com/service

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: www.gigaset.com/contact

... telefonumuz: **+90 216 223 01 57**

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir. Garanti koşullarına dahil bir haktan yararlanabilmek için, müşterinin satın alma tarihi ve satın alınan ürünü belirten satış belgesini yanında getirmesini rica ederiz.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
216 459 34 61
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58
Faks: 0 216 459 39 66

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KUŞTEPE MAH. LEYLA SK. MURAT İŞ
MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

Şehir: İSTANBUL

DiĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA

SOK. NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF

BULVARI NO: 30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

YILDIRIM ELEKTRONİK

Telefon No: 0422 321 7911

HYB No: 44-HYB-248

Adres: NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

Şehir: MALATYA

ATILIM ELEKTRONİK 2 (DÜZCE ŞUBESİ)

Telefon No: 03805141100

HYB No: 54-HYB-742

Adres: NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8/A

Şehir: DÜZCE

ÇAĞRI ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

Telefon No: 0246 232 6199

HYB No: 32-HYB-312

Adres: 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

Şehir: İSPARTA

DOĞANAY ELEKTRONİK

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.

BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

HAMZA TEKNİK

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-1575

Adres: TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ CENGİZ

APT ALTI NO:1 / KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

CANDAN ELEKTRONİK

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA

APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3687

Adres: HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

Şehir: MALATYA

KONTROL BİLGİ SİSTEMLERİ, ÖZEL EĞİTİM, DANIŞMANLIK, TIBBİ CİHAZLAR, İNŞAAT, TURİZM, GIDA, TEKSTİL, TEMİZLİK, NAKLİYE, SANAYİ TİCARET

Telefon No: 0232 425 7422

HYB No: 35-HYB-4945

Adres: İSMET KAPTAN MAHALLESİ 1379

SOKAK NO: 57/B-2 / KONAK

Şehir: İZMİR

MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**Telefon No:** 0246 232 5001**HYB No:** 32-HYB-92**Adres:** KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A**Şehir:** ISPARTA**MERKEZ TEKNİK****Telefon No:** 0482 312 5599**HYB No:** 21-HYB-1613**Adres:** CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / KIZILTEPE**Şehir:** MARDİN**PANOSAM ELEKTRONİK****Telefon No:** 0362 433 1313**HYB No:** 55-HYB-2517**Adres:** 19 MAYIS MAHALLESİ AĞABALI CADDESİ NO:7/B İLKADIM**Şehir:** SAMSUN**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Telefon No:** 0212 486 3588**HYB No:** 34-HYB-12440**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE**Şehir:** İSTANBUL**TAŞKIR BİLGİSAYAR****Telefon No:** 0212 452 2194**HYB No:** 34-HYB-14151**Adres:** KAZIM ORBEY CAD. ARPA SUYU SK. NO.48 DAİRE:1 BOMONTI ŞİŞLİ**Şehir:** İSTANBUL**TAYLAN ORHAN****Telefon No:** 0 352 222 0174**HYB No:** 38-HYB-2491**Adres:** ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:9-1**Şehir:** KAYSERİ**YALÇINLAR BİLGİSAYAR****Telefon No:** 0482 312 5599**HYB No:** 21-HYB-1551**Adres:** TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 20/B**Şehir:** MARDİN

Garanti Gigaset DA210

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens Kampüs 22 No.lu bina 34870 Kartal / İstanbul Telefonu: (0216) 459 34 61 Faks: (0216) 459 39 66 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DA210	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicisi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: "Gigaset DA210" Türkçe Versiyonu
Telefon

1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ES 200 677
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
 Frankenstrasse 2
 46395 Bocholt
 Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset DA210“ Turkish Version
 Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ES 200 677
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
 Germany



Mr. Alt
 Senior Approvals Manager

Dizin

A

- Ahize ses düzeyini ayarlama 5
Arama yöntemini deęiřtirme 6

B

- Baęlantılar 3
Bakım 7
Bertaraf 8

C/Ç

- Çevirme bekleme süresi 5
Çevre 8

D

- Danışma tuşu 6, 7
Darbe 6
Duvara monte etme 3

E

- El cihazı
sıvıyla temas 7

G

- Güvenlik bilgileri 4

H

- Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5
Hedef tuşuyla arama 5
Hızlı arama tuşuyla arama 5

K

- Kaydetme 5

O/Ö

- Onay 8
Özel fonksiyonlar 6

S/Ş

- Sessiz mod 6
Sıvıyla temas 7
Sorunlar ve çözümler 7

T

- Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar 7
Tekrar arama 5
Telefon numarasını tuşlama 5
Telefonun bakımı 7
Telefonun kurulumu için öneri 5

Y

- Yetkili 8

Z

- Zil sesini ayarlama 6

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6527-B401-4-5A19