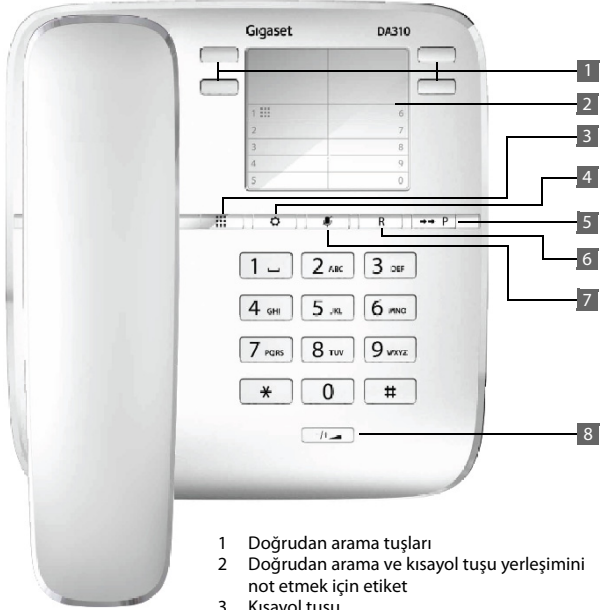


## İçindekiler

<b>Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON . . . .</b>	<b>2</b>
<b>Telefonun bağlanması . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Güvenlik bilgileri . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Telefonun çalıştırılması . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Numaraların aranması ve kaydedilmesi . . . . .</b>	<b>5</b>
Telefon numarası arama . . . . .	5
Tekrar arama . . . . .	5
Kısayol . . . . .	5
Telefon numarasını kaydetme . . . . .	5
Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması . . . . .	5
Kısayol numarasını arama . . . . .	5
Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar . . . . .	5
Çevirme bekleme süreleri . . . . .	5
<b>Telefonu ayarlama . . . . .</b>	<b>6</b>
Ahize ses seviyesini ayarlama . . . . .	6
Sessiz mod. . . . .	6
Zil sesini ayarlama . . . . .	6
<b>Kişisel bir telefon santralinde işletim . . . . .</b>	<b>6</b>
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu . . . . .	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme . . . . .	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş. . . . .	7
<b>Resmi telefon santrallerinde işletim . . . . .</b>	<b>7</b>
Danışma tuşu . . . . .	7
<b>Ek . . . . .</b>	<b>7</b>
Bakım . . . . .	7
Sıvıyla temas . . . . .	7
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: . . . . .	7
Sorunlar ve çözümler . . . . .	8
Çevre . . . . .	8
Çevre modelimiz. . . . .	8
Çevre yönetim sistemi. . . . .	8
Bertaraf. . . . .	8
Onay . . . . .	9
Yetkili . . . . .	9
<b>Müşteri Hizmeti ve Yardım . . . . .</b>	<b>10</b>
Garanti Gigaset DA310 . . . . .	13
<b>Dizin . . . . .</b>	<b>16</b>

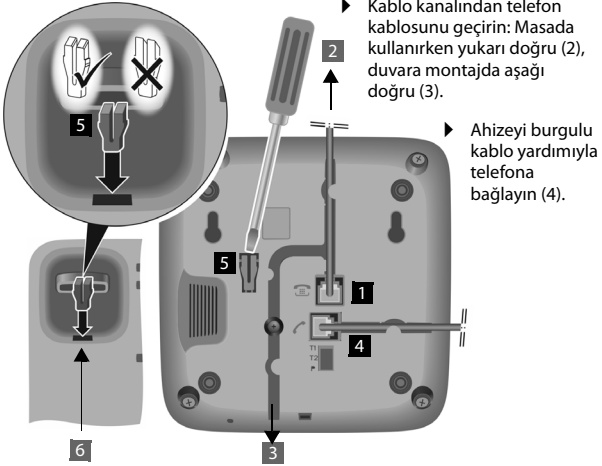
## Kısa genel bakış Gigaset DA310 - SABİT HATLI TELEFON



- 1 Doğrudan arama tuşları
- 2 Doğrudan arama ve kısayol tuşu yerleşimini not etmek için etiket
- 3 Kısayol tuşu
- 4 Kaydet tuşu
- 5 Tekrar arama/Pause tuşu
- 6 Danışma tuşu
- 7 Sessiz mod tuşu
- 8 Ahize sesi seviyesi tuşu

## Telefonun bağlanması

- ▶ Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında bulunan telefon adaptörünü kullanın.



### Duvar montajı

- ▶ Duvara 100mm mesafede iki delik açın ve iki cıvata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (5) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (6) sokun.
- ▶ Telefonu mevcut cıvatalara asın.

**Lütfen dikkat:** Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde takılmalıdır (bknz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak sağlanmamış olacaktır.

## Güvenlik bilgileri



Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın

Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımındaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.



### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Gigaset DA310 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü kişilere teslim etmeden önce muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz gerekecektir.



### Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

- ◆ Gigaset DA310 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.
- ◆ Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!

## Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

## Numaraların aranması ve kaydedilmesi

### Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayla arayın.

### Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

### Kısayol

4 telefon numarasını doğrudan arama tuşlarına  ve 10 telefon numarasını numara tuşlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).



Ahizeyi kaldırın.

### Telefon numarasını kaydetme



Kaydet tuşuna basın.

### ya da ... doğrudan arama tuşuna



Doğrudan arama tuşuna basın.

### veya ... kısayol olarak



Kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarasını belirleyin.



Doğrudan arama veya kısayol için telefon numarasını girin.



Kaydet tuşuna basın.

### Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması



Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.

Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.

### Kısayol numarasını arama



Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarası tuşuna basın.

### Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar

\* ve  # ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yöntemiyle aranır (→ s. 6).

Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

### Çevirme bekleme süreleri


↔ P ile bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0  ↔ P 2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak  ↔ P tuşuna basıldıktan sonra aranır.

## Telefonu ayarlama

### Ahize ses seviyesini ayarlama


Ahizenin ses seviyesi iki kademede ayarlanabilir.

 Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

### Sessiz mod



Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:

 Sessiz mod tuşuna basın.




Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar sessiz mod tuşuna ya da başka herhangi bir tuşa basın.

### Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.

  Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.


 Kare tuşuna basın.

 ...  Numara tuşlarından birine basın. Bakınız aşağıdaki Tablo.  
(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı).  
 Kaydet tuşuna basın.

	Ses		
	düşük	orta	yüksek
Melodi 1			
Melodi 2			
Melodi 3			

## Kişisel bir telefon santralinde işletim

### Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

### Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

- T2: Tonlu arama, flaş süresi 600 ms (cihazın türüne bağlı)
- T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms
- P: Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T2  
T1  
P




Bunun için telefonun altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

## "Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düşmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:

 Yıldız tuşuna basın. Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

## Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırabilirsiniz, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi doğrudan arama veya kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

## Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için telefonun alt kısmındaki (→ s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

## Ek

### Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi. Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

### Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları silerek kurutun. Cihazı **en az 72 saat** tuş takımı aşığı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

### Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

## Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

## Sorunlar ve çözümler

### Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

**Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:**Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

**Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor:** Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

**Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:** Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edinebilirsiniz.

## Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

## Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz

konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

## AEEE Yönetmeliği

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**



## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

## Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuzuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... telefonumuz: +90 216 223 01 57

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir. Garanti koşullarına dahil bir haktan yararlanabilmek için, müşterinin satın alma tarihi ve satın alınan ürünü belirten satış belgesini yanında getirmesini rica ederiz.

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

**Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.**  
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
216 459 34 61  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.<sup>1</sup>

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57  
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58  
Faks: 0 216 459 39 66

<sup>1</sup> Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

## MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

### CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

**Telefon No:** 0212 252 2222

**HYB No:** 34-HYB-12617

**Adres:** KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

**Şehir:** İSTANBUL

### DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

#### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1030

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134 MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

#### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-2583

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE

**Şehir:** İSTANBUL

#### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1089

**Adres:** NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

**Şehir:** ANKARA

#### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR

**Telefon No:** 0216 458 9797

**HYB No:** 34-HYB-1599

**Adres:** İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAĞÇANKAYA

**Şehir:** İZMİR

#### YILDIRIM ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0422 321 7911

**HYB No:** 44-HYB-248

**Adres:** NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

**Şehir:** MALATYA

#### ATILIM ELEKTRONİK 2 (DÜZCE ŞUBESİ)

**Telefon No:** 03805141100

**HYB No:** 54-HYB-742

**Adres:** NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8/A

**Şehir:** DÜZCE

#### ÇAĞRI ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0352 231 5107

**HYB No:** 38-HYB-281

**Adres:** FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

**Şehir:** KAYSERİ

#### DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

**Telefon No:** 0246 232 6199

**HYB No:** 32-HYB-312

**Adres:** 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

**Şehir:** İSPARTA

#### DOĞANAY ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0384 212 3411

**HYB No:** 50-HYB-79

**Adres:** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

**Şehir:** NEVŞEHİR

#### HAMZA TEKNİK

**Telefon No:** 0482 312 5599

**HYB No:** 21-HYB-1575

**Adres:** TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ CENGİZ APT ALTI NO:1 / KIZILTEPE

**Şehir:** MARDİN

#### CANDAN ELEKTRONİK

**Telefon No:** 0386 213 5766

**HYB No:** 38-HYB-3815

**Adres:** YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

**Şehir:** KAYSERİ

#### İNVİTE TEKNOLOJİ

**Telefon No:** 0422 323 5545

**HYB No:** 44-HYB-3687

**Adres:** HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

**Şehir:** MALATYA

#### KONTROL BİLGİ SİSTEMLERİ, ÖZEL EĞİTİM, DANIŞMANLIK, TIBBİ CİHAZLAR, İNŞAAT, TURİZM, GIDA, TEKSTİL, TEMİZLİK, NAKLİYE, SANAYİ TİCARET

**Telefon No:** 0232 425 7422

**HYB No:** 35-HYB-4945

**Adres:** İSMET KAPTAN MAHALLESİ 1379

SOKAK NO: 57/B-2 / KONAĞ

**Şehir:** İZMİR

**MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.****Telefon No:** 0246 232 5001**HYB No:** 32-HYB-92**Adres:** KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A**Şehir:** ISPARTA**MERKEZ TEKNİK****Telefon No:** 0482 312 5599**HYB No:** 21-HYB-1613**Adres:** CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / KIZILTEPE**Şehir:** MARDİN**PANOSAM ELEKTRONİK****Telefon No:** 0362 433 1313**HYB No:** 55-HYB-2517**Adres:** 19 MAYIS MAHALLESİ AĞABALI

CADDESİ NO:7/B İLKADIM

**Şehir:** SAMSUN**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Telefon No:** 0212 486 3588**HYB No:** 34-HYB-12440**Adres:** ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN

SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

**Şehir:** İSTANBUL**TAŞKIR BİLGİSAYAR****Telefon No:** 0212 452 2194**HYB No:** 34-HYB-14151**Adres:** KAZIM ORBEY CAD. ARPA SUYU SK. NO.48 DAİRE:1 BOMONTI ŞİŞLİ**Şehir:** İSTANBUL**TAYLAN ORHAN****Telefon No:** 0 352 222 0174**HYB No:** 38-HYB-2491**Adres:** ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:9-1**Şehir:** KAYSERİ**YALÇINLAR BİLGİSAYAR****Telefon No:** 0482 312 5599**HYB No:** 21-HYB-1551**Adres:** TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE

CADDESİ NO: 20/B

**Şehir:** MARDİN

## Garanti Gigaset DA310

## GARANTİ BELGESİ

<b>Üretici veya İthalatçı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. <b>Adresi:</b> Yakacak Cad. No:111 Siemens Kampüs 22 No.lu bina 34870 Kartal / İstanbul <b>Telefonu:</b> (0216) 459 34 61 <b>Faks:</b> (0216) 459 39 66 <b>e-posta:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>	<b>Satıcı Firmanın:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Adresi:</b> <b>Telefonu:</b> <b>Faks:</b> <b>e-posta:</b> <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri:</b> <b>Yetkilinin İmzası:</b> <b>Firmanın Kaşesi:</b>
---	---

## Malın

<b>Cinsi:</b> Sabit Hatlı Telefon <b>Markası:</b> Gigaset <b>Modeli:</b> DA310	<b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 İŞGÜNÜ <b>Bandrol ve Seri No:</b>
--	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunu anlaşıldığı takdirde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a Sözleşmeden dönme,  
b Satış bedelinden indirim isteme,  
c Ücretsiz onarılması isteme,  
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

### ANNEX V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Ürün: "Gigaset DA310" Türkçe Versiyonu  
Telefon

1999/5/EC ( R&TTE ) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	<b>EN 60950-1</b> ( ile eşdeğer 2006/95/EC )
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	<b>ES 200 677</b>
Madde 3.1 b)	EMC:	<b>EN 55022 / EN 55024</b> ( ile eşdeğer 2004/108/EC )
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstrasse 2  
 46395 Bocholt  
 Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

### Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

**Product:** „Gigaset DA310“ Turkish Version  
 Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60950-1</b> ( equivalent to Directive 2006/95/EC )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ES 200 677</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 55022 / EN 55024</b> ( equivalent to Directive 2004/108/EC )
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
 Germany



.....  
 Mr. Alt  
 Senior Approvals Manager

## Dizin

### A

- Ahize ses düzeyini ayarlama ..... 6  
Arama yöntemini deęiřtirme ..... 6

### B

- Baęlantılar..... 3  
Bakım..... 7  
Bertaraf ..... 8

### C/Ç

- Çevirme bekleme süresi ..... 5  
Çevre ..... 8

### D

- Danışma tuşu ..... 6, 7  
Darbe..... 7  
Duvara monte etme..... 3

### E

- El cihazı  
sıvıyla temas ..... 7

### G

- Güvenlik bilgileri ..... 4

### H

- Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5  
Hedef tuşuyla arama ..... 5  
Hızlı arama tuşuyla arama ..... 5

### K

- Kaydetme ..... 5

### O/Ö

- Onay ..... 9  
Özel fonksiyonlar ..... 6

### S/Ş

- Safety precautions ..... 4  
Sessiz mod ..... 6  
Sıvıyla temas ..... 7  
Sorunlar ve çözümler..... 8

### T

- Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek  
Hususlar..... 7  
Tekrar arama ..... 5  
Telefon numarasını tuşlama ..... 5  
Telefonun bakımı ..... 7  
Telefonun kurulumu için öneri .... 5

### Y

- Yetkili..... 9

### Z

- Zil sesini ayarlama ..... 6

















Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014  
Subject to availability.  
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-B401-6-5A19