

Gigaset pro

Gigaset Maxwell 10

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.

Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir büro telefonunda bulamayacağınız fonksiyonlarla birleştiriyor - üstelik keyifle kullanılabilen tek bir cihazda. Güçlü uygulamalar sayesinde telefon kullanım fonksiyonlarını ve içeriklerini interaktif bir şekilde yaşayabilirsiniz ve dahili kütüphanelere ve veri tabanlarına kolayca erişebilirsiniz. Tüm bu özellikler Maxwell 10'u yazı masanızda güçlü bir partner haline getiriyor.



DOKUNMATİK
EKKRAN



TELEFON



CLOUD
SENKRONİZASYONLU
TELEFON
DEFTERİ



HD
VOICE



DECT



KONFERANS
GÖRÜŞME
(MAKS. 5
KATILIMCI İLE)



KULAKLIK



ELLER SERBEST
GÖRÜŞME



İNTERNET
ERİŞİMİ



BLUETOOTH*



WIFI



GB
GIGABIT



USB

Önemli performans özellikleri:

- 10,1"-HD dokunmatik ekran ve eşsiz kullanıcı arayüzü
- Kablosuz veya kablolu ahiye, hem sol hem sağ elini kullananlar için
- En fazla 12 SIP hesabı
- Android 4.2.2 platformu
- Entegre HD kamera (720p), 1080p'ye kadar harici kamera opsiyonu
- Mükemmel HD konuşma ve ses kalitesi
- Ön tarafta entegre mikروفon
- 3 hoparlör – Bass + 2 Tweeter
- Google Play-Store™'den ticari uygulamalara açık sistem
- Entegre WLAN-Client, Bluetooth® ve DECT
- Otomatik konfigürasyonlu profesyonel donanım
- 2 Port Switch'li Gigabit ethernet (10/100/1000)
- Power over Ethernet (PoE) entegre
- 10.000 kayıtlı dahili telefon defteri
- Cloud bazlı telefon defterlerine erişim (Google irtibatları, LDAP, MS Exchange, XML)
- FCC4'e göre kulaklıklarla (HAC) uyumludur

Maxwell size ilham verecek

Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir büro telefonunda bulamayacağınız fonksiyonlarla birleştiriyor – Masanızdan video konferans yapmak, günlük ihtiyaçlarınız olan arama aktarma, arama bekleme ve telekonferans yapma kadar kolay ve hızlı. İlla ki herkes bir kere şu duruma düşmüştür: iş arkadaşlarınızla telefon konferansı yapıyorsunuz, dışarıdan bir kişiyi daha konferansa eklemeniz gerekiyor ve bir kişi de daha sonra konferansa

ekleyebilmek için beklemeye almanız gerekiyor. Peki sizce bu katılımcılardan birinin hattan düşme ihtimali sizce ne kadar yüksek? Maxwell 10'da Sürükle & Bırak özelliğiyle tek bir parmak hareketiyle istediğiniz kişileri konferansa ya da beklemeye alabilirsiniz, bu şekilde stresli anlardan kesin olarak kurtulabilirsiniz.

İşe yarayan bir platform

Maxwell, Android 4.2.2 kullanıyor. Bu sürümde alarm fonksiyonları, Widget'ler ve sürükle & bırak özelliğiyle rahatça ayarlayabileceğiniz uyumlu bir açılış ekranı bulunuyor. Ayrıca kontrol hareketi işlevi de geliştirildi. Artık parmağınızı cihazınızın üst sol ekran bölümünde sürükleyerek mesaj barını açabilirsiniz. Parmağınızı sağa doğru çektiğinizde genel sistem ayarlarının yer aldığı ekran açılır.

Size özel iş uygulamaları

Uygulamalar size ve ekibinize daha hızlı ve daha akıllıca çalışma imkanı verecek, çünkü tüm şirketler ve ekipler her yerden birlikte çalışabilecek. Bu nedenle Maxwell bir dizi önceden ayarlanmış uygulama ile gönderilir, bu şekilde iş amaçlı telefon görüşmeleri daha kolay yapılabilir. Bunun dışında gelişmiş Android işletim sistemi sayesinde çok sayıda faydalı uygulamalara erişebilir ve bu şekilde kullanım kapsamını genişletebilirsiniz; burada sadece birkaç tanesine yer verilmiştir, çünkü sınırsız sayıda uygulama bulunmaktadır.

- E-posta
- Microsoft Office™ belgelerin düzenleme
- Üçüncü sağlayıcıların video konferansı, örn. Polycom®

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell 10

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.

Teknik veriler:


Ekran ve kullanıcı arayüzü

- 10,1"-HD dokunmatik ekran (16:10)
- Çözünürlük: 1280 x 800
- Multi-Touch ekran
- Ayarlanabilen arka fon resimleri: Logolar, animasyonlar vs.
- İşletim sistemi Android 4.2.2
- Android-Widget'ler
- Daydream Ekran koruyucu
- Analog/dijital saatler ve çok daha fazlası
- Çok sayıda dil desteği

Telefon defteri ve aramaları yönetme

- Dahili hafızada 10.000 resimli vCard kayıt kapasiteli telefon defteri
- vCard kayıtları: Resim, tam isim, telefon numarası, sembollü telefon numarası türü, E posta adresi, Web sitesi, faks, meslek, şirket, adres, il, ülke, posta kodu, doğum tarihi, notlar
- Hızlı arama: Karakterle veya tam metinle
- Resimli tarayıcı
- Akıllı ayırma işlemi (Alfabetik, şirkete veya kullanım sıklığına göre)
- Çevirim içi adres defterleri (Google Contacts, MS Exchange, XML)
- LDAP desteği (ağ bazlı firma telefon defteri)
- Otomatik çevirim içi arama
- Arayanın resmiyle arayan göstergesi
- Düzenlenebilen blok seçimi
- Arama kayıt tuşu: WAV şeklinde kaydeder
- Konuşma kayıtlarının listesi (maksimum 100)
- Aynı anda, maks. 5 katılımcı ile telefon konferansları (lokal)

Bağlantısallık Şeması

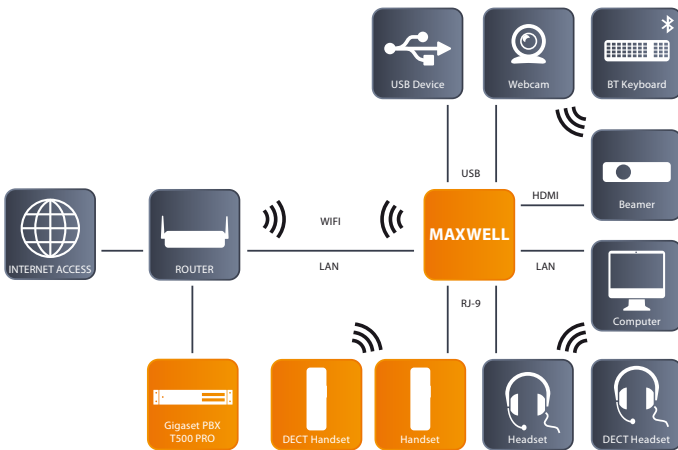

- Ayrı arayan numarası aktarımlı 12 paralel hat
- Maks. 12 web bazlı sesli mesaj hesabı
- Sürükle& bırak kullanım şekli ile sezgisel arama yönetimi (arama bekleme, aktarma, konferans, konuşma aktarma vs. için)
- Konuşma süresi göstergesi, isim, telefon numarası ve resim göstergesi
- Tıklama, arama yönlendirme, arama bekleme, aktarma, konferans (refakatli ve münferit durum için), konuşma yönlendirme (refakatli ve kör yönlendirme)

Ses fonksiyonları

- En iyi ses kalitesi için 3 hoparlör (Bass + 2 Tweeter)
- Ön tarafta entegre mikrofon
- DECT, USB, Electronic Hook Switch (EHS) üzerinden kulaklık bağlantısı / dijital kulaklık /konuşma aygıtı (DHS) veya standart - RJ-9 soketi
- TIA/EIA-920 HDSP™, G.722'ye göre „Geniş bant kalitesinde HD-Sound
- Harika tam dubleks ses kalitesinde eller serbest konuşma: baz istasyonunda ekstra büyük ses refleksi kutusu
- Ayarlanabilen ses seviyesi: Hoparlör, kablolu ahize ve kulaklık
- Birkaç aramayı aynı anda yönetme

Görüntü fonksiyonları

- Üst ön tarafa entegre video kamera (durum LED'i ile)
- HD-Video 720p/30fps
- 2 katılımcı ile HD kalitesinde görüntülü konferans (720p)
- 1080p'ye kadar harici USB kamera desteği
- HDMI üzerinden harici ekran desteği

Ahize

Kablosuz ahize

- Geniş bantlı TIA920
- DECT CAT IQ/GAP (+geniş bant)
- 100 m'ye varan kapsama alanı (açık alanda)
- 30 m'ye varan kapsama alanı (kapalı alanda)
- Manyetik tutucu
- Li-Ion pil
- Ses seviyesi ayar tuşları
- Aç/kapat-arama kabul/arama ret tuşları
- Konuşma süresi: 8 saatten fazla
- Çeşitli tasarımlarda alınabilir

Kablolu ahize

- Geniş bantlı TIA920
- Manyetik tutucu
- RJ9 bağlantısı

Maxwell 10 şu bağlantılara sahiptir:

LAN (PoE ile)

- Ağ/Gateway/Switch

WLAN

- 802.11 b/g/n - Client modu

LAN

- Bilgisayar

RJ9 (2x)

- Kablolu kulaklık
- Kablolu mobil alet

RJ45 (EHS/DHSG)

- EHS/DHSG kulaklık

Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID)

- Mouse
- Klavye

DECT

- Mobil alet
- CAT-iq/GAP kulaklık

USB 2.0 (2x)

- Kulaklık
- Eller serbest konuşma aygıtı
- Webcam
- Klavye
- USB aygıtı

Micro-HDMI

- TV
- Projektör
- Ekran

Micro SD

- Micro SD kart (32 GB'a kadar)

Telefon /PBX fonksiyonları

- Görüntülü telefon
- BLF (meşgul lambaları)
- Ağdan arama kabul
- Konferans görüşme (maks. 5 katılımcı ile)
- Konuşma yönlendirme: sormadan/sorarak/ilk başta sorarak
- Arama bekletme (birkaç katılımcı)
- Arama ret
- Arama aktarma
- Arama sürdürme
- Geri arama
- CLIR
- Tıklama
- Manuel arama yönlendirme
- Konuşma yönlendirme: CFU, CFNR, CFB
- Bilinmeyen telefon numarası engelleme
- MOH (bekleme müziği)
- Arayan listesi
- DND (sessiz)
- CCBS (meşgul durumda otomatik geri arama)
- Konuşma duraksatma
- Meşgul sonrası geri arama
- Konuşmaya devam (lokal ve sunucu üzerinde)
- Otomatik konfigürasyon
- Otomatik yazılım güncellemeleri
- Çevirim içi telefon defterler
- LDAP

Elektrik beslemesi

- PoE veya ürünle birlikte gönderilen adaptör

Gigaset T300/500 PRO ile kombine özel fonksiyonlar **Şunlar için merkezi telefon sistemleri kontrollü veri tabanı ve işlevsellik**

- Adres defteri
- Arayan listesi
- FAX listesi
- Optik sesli mesaj göstergesi
- BLF listesi
- Arama yönlendirme ayarları
- CCBS (meşgul durumda otomatik geri arama)
- DND (sessiz)


Şunlara hızlı erişim

- Konuşma aktarma
- Grup kaydı/kayıt silme
- Modül aktivasyonu
- Konuşma duraksatma
- Hemen arama
- Numara göstergesi

Teknik veriler

- VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Codecs G.711 u/a, G.722
- Remote konfigürasyon: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3
- 2-Port-LAN-Switch: 10 MBit, 100 MBit, 1GBit
- İnternet protokolü: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 VoIP hesapları
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTPCP
- WLAN standartları: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: Sınıf 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq1.0
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (Voice Activity Detection)
- CNG (Comfort Noise Generation)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (dahili bant), RTP net yük (RFC4733), SIP BİLGİSİ
- Syslog
- VLAN tagging
- Videocodecs (H.264, H.263+, H263)
- Audiocodecs (G.722, G.711, MP3, WMA)
- Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))
- DHCP Option 60: VendorID
- DHCP Option 66: TFTP sunucu teşhisi
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Gigaset pro



Ana cihaz
S30853-H4001-R101

Maxwell 10 Paket 1

S30853-H4001-R111

Maxwell 10 önceden monte edilmiş ahize ile
(DECT ahize)



İçeriği:

- Maxwell 10 ana cihaz 10"
- Cihazın sol tarafına önceden kurulmuş ahize tutucusu
- Maxwell kablolu ahize
- Maxwell metal ayak

Aksesuar



DECT ahize

Ahşap	S30853-H4020-R121
Deri	S30853-H4020-R111
Plastik	S30853-H4020-R101
Karbon	S30853-H4020-R131



Kablolu ahize
S30853-H4010-R101



Metal ayak
S30853-H4031-R101



Duvara montaj seti
S30853-H4030-R101

Maxwell 10 Paket 2

S30853-H4001-R121

Maxwell 10 önceden monte edilmiş ahize ile
(DECT ahize)



İçeriği:

- Maxwell 10 ana cihaz 10"
- Cihazın sol tarafına önceden kurulmuş el seti tutucusu
- Maxwell DECT ahize
- Maxwell metal ayak

Ana cihaz ebatları

336 mm (U) x 250 mm (G) x 115 mm (Y)
Yakl. toplam ağırlık: 450 g

Ahize ebatları

248 mm (U) x 92 mm (G) x 56 mm (Y)
Yakl. toplam ağırlık: 113 g

Metal ayak ebatları

293 mm (U) x 172 mm (G) x 50 mm (Y)
Yakl. toplam ağırlık: 1.476 g

Çevre şartları

İşletim sıcaklığı: +5° ila +45° C
Depolama sıcaklığı: -25° ila +70° C
Bağıl nem: -%93 – % (40) yoğuşmaz

Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigaset.com/pro sitesini ziyaret edin.