




Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

Alfabetik tuş takımı

Ses tuşları

- Hat kesme tuşu:** bir görüşmeyi sonlandırmak için.
- Eller Serbest tuşu/Hoparlör:** bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.
 - eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
 - hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).
- İç İletişim/Gizli tuşu:**
 - Görüşme yapılıyor: görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
 - Telefon beklemede: çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın.
- Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için.**

Dahili hat bölümü



Telefon cihazınızda bir dahili hat bölümü bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuşları, hat tuşları, çağrı tuşları ... olarak yapılandırılabilir ek tuşlar vardır. **Etikedi yerleştirmek için:** tuş örtüsünün tutma dilini kendinize doğru çekin ve örtüyü kaldırmın. Etiket tuş bloğunun altına, bu amaçla öngörülmuş yuva içine yerleştirin ve örtüyü tekrar yerine takın.

Telefon hattı konektör setine istenmeden zarar verilmesini önlemek için kabloyu, koruma amacıyla tasarlanan bölme yerleştirdiğinizden emin olun.


Ekran ve ekran tuşları
İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 6 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.

- Yönlendirme simgesi:** bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.
- Kulaklık takılı.**
- Sessizlik modu etkin.**
- Görüntüleme tuşları:** bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.
- Randevu programlanmsı.**
- Telefon cihazı kilitli.**

Arama

- OK tuşu:** programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.
- Soldan sağa arama:** bir sayfadan diğerine geçişine olanak verir.
- Yukarıdan aşağıya arama:** bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.
- Geri dönüş/Çıkış tuşu:** bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menu, Bilgi...) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

Karşılama sayfaları



"Menu" sayfası: konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünüdür içerir. "Kisisel" sayfası: hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.

"Bilgi" sayfası: telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, ...

Çağrının sunumu

- Gelen çağrı.**
- Görüşme yapılıyor.**
- Görüşme beklemede.**

Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrılarının herbirine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.

Soldan sağa arama : çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar.

Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar

- Bilgi Tuşu :** "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.
- Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu**
Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.
- "Bis" tuşu:** tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.
- Programlanabilir tuş (f1 ve f2 tuşları):**
Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı göstergeler yanar.

Telefonunuzu özelleştiriniz
Telefon cihazını özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara **Menu** sayfasından erişilebilir.

Şifrenizin değiştirilmesi



"Menu" sayfasına gidin


Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün



"Menu" sayfasına gidin


televonunuz kilitlenir/ kilidi çözülür

Zil sesini ayarlama

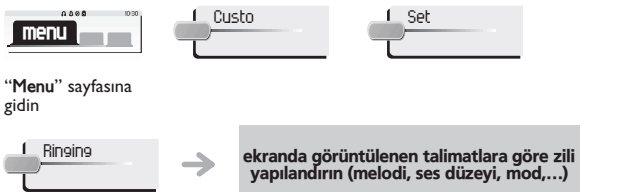

"Menu" sayfasına gidin

Ekran kontrastını ayarlama

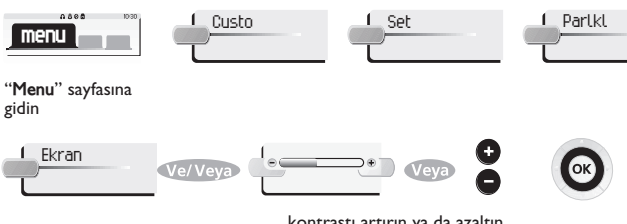

"Menu" sayfasına gidin

Ekran kontrastı artırın ya da azaltın

Telefon kullanımı

Telefon numaranızın öğrenilmesi

Bilgi

Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.



Arama tuşları yardımıyla Bilgi sayfasına gidin.

Arama yapma



Veya



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free

programlanmış arama tuşu

doğrudan numarayla çeviriniz



Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz.


Bir çağrının alınması



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free

"gelen çağrı" simgesine eşlik eden tuşa basın

Tekrar arama



aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması)

Meşgul numarayı tekrar arayın

aradığınız numara meşgul



Ahizeyi yerine koymak

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

"sesli ya da yazılı mesajların incelenmesi"ne eşlik eden tuşa basın

Çağrılarınızı yönlendirmek

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi



programlanacak yönlendirmeye eşlik eden tuşa basın (hemen, mesaj, rahatsız etmeyin, ...)

çağrının yönlendirileceği numarayı girin

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



"mesaj servisine yönlendirme"ye eşlik eden tuşa basın

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



"yönlendirmenin iptali"ne eşlik eden tuşa basın

gerekiliyorsa, yönlendirme iptalini onaylayın

Rehberler

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



ismin ilk harflerini giriniz

önerilen listeden adı seçin

sözcükleri kişiyi arayın

Veya



önerilen listeden adı seçin

sözcükleri kişiyi arayın

Arama tuşlarınızı programlayın

kisisel




bir arama tuşuna (programlanmamış) veya bir programlanabilir tuşa basın (F1 veya F2)

ekranda görüntülenen talimatları izleyin

Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

kisisel



programlanmış çağrı tuşları arasından görüşmek istediğiniz kişiyi arayın

seçilen bir kişinin aranması

Görüşme sırasındaki özellikler

DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



Görüşme sırasındaki özellikler



Veya




devreye sokmak için

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:



Veya




doğrudan numarayla çeviriniz

numarayla çeviriniz

ilk görüşme beklemeye alınır

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:



aranan telefonun numarası

Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.



Üçlü konferans

konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönüşmesi

bütün konuşmacılarla hattı kesmek

Garanti ve şartları

Bu dokümanda, Alcatel-Lucent OmniPCX Office veya Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server sistemine bağlanan Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone ve 4029 Digital Phone setlerinin sunduğu hizmetler anlatılıyor.

Daha fazla bilgi için Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP set) veya 4029 Digital Phone (dijital set) setinizin kullanım kılavuzuna bakın. Kurulumunuzu gerçekleştiren kişiyle bağlantı kurun. Telefon cihazınızın sesli temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızın temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buluşturmayın. Kulaklığın kulak parçası ve mikrofon alanı, madeni objeleri çekebilir ve bu da kulafa zarar verebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC ülkeleri: Biz, Alcatel-Lucent Enterprise olarak, Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone ve 4029 Digital Phone ürünlerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne ait 1999/5/CE Direktifi'nin temel taleplerine uygun olduğunu beyan ediyoruz. Bu uygunluk beyanımızın orijinalinin bir kopyası montaj firmamızın temsilcisinden temin edilebilir.



Bu ürünler, kullanım ömürlerinin sonunda toplanırken seçici olunmalıdır.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ve Alcatel-Lucent logosu Alcatel-Lucent şirketinin ticari markalarıdır. Diğer ticari markaların tümü, ilgili sahiplerinin maldır. Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Alcatel-Lucent, bilgilerin bulunması olası tutsuzluklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © 2007 Alcatel-Lucent. Tüm hakları saklıdır.



3GV19005DCAB010727